


OHEBNÉ VYSOCE ODOLNÉ PE POTRUBÍ

Potrubí ze speciálního polyetylénu s vnitřní stěnou s hladkým povrchem, který zaručuje nízké tlakové ztráty při transportu vzduchu a umožňuje snadné čištění. Malý průměr (75 mm) potrubí umožňuje snadnou instalaci do stropních podhledů. Vysoká mechanická odolnost pak umožňuje i instalaci do podlah do betonové stěrky. Materiál potrubí obsahuje ionty stříbra, čímž je zabezpečena antistatická, antibakteriální a protiplísňová ochrana.

Výhody systému:

- minimální tlakové ztráty
- snadné čištění
- jednoduchá manipulace a montáž
- potlačení šumu
- hygienická ochrana
- dlouhá životnost

Příklad instalace kruhových PE rozvodů

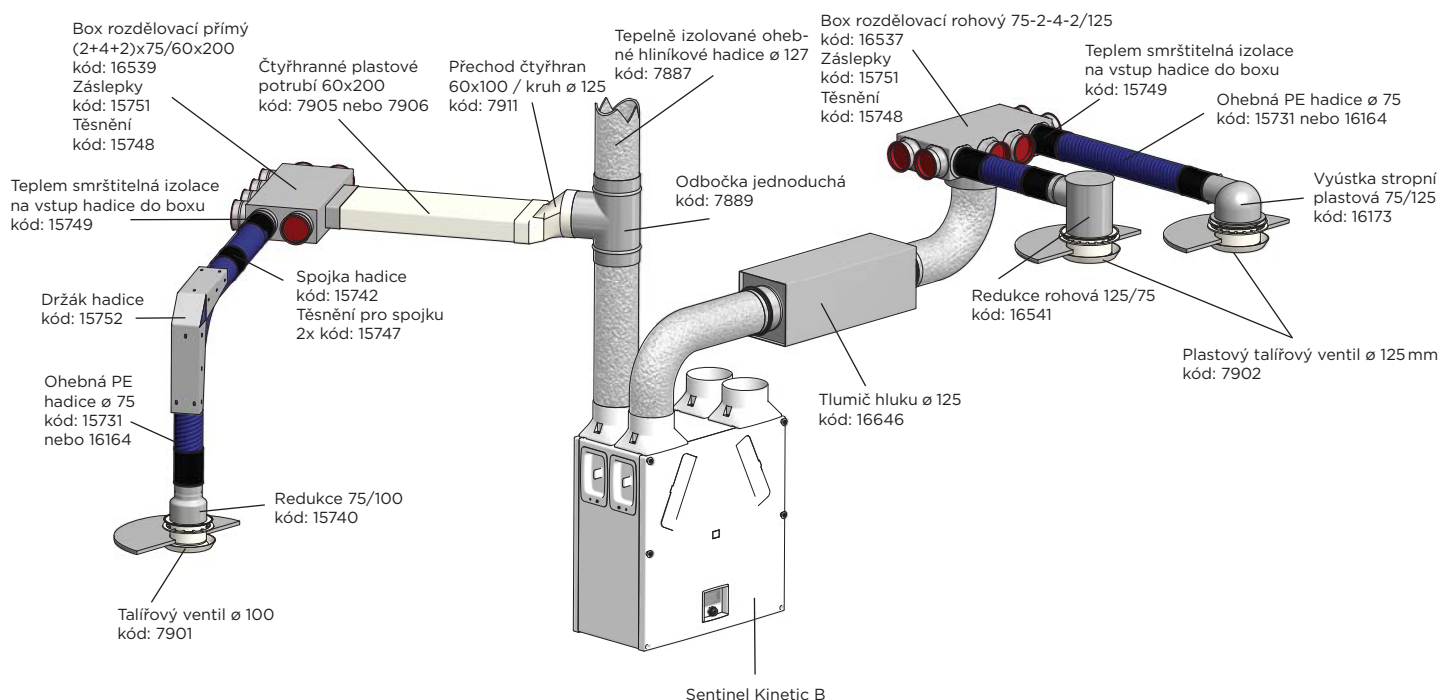

Hadice

Dodává se v balení po 10 nebo 50 m, konce jsou opatřeny ochrannými zátkami.



Rozdělovací boxy

Slouží jako propojovací díly jednotlivých větví potrubí, připojují se na hliníkové hadice DN 125.



KRUHOVÉ HADICE**KÓD**

Hadice ø 75 mm antibakteriální - 50 m

15731

Hadice ø 75 mm antibakteriální - 10 m

16164**PLASTOVÉ BOXY****KÓD**

Box rozdělovací plastový 2x75/125

18773

Box rozdělovací rohový plastový 2x75/125

18770

Box rozdělovací rohový plastový (2+2+2)x75/125

18772

Box rozdělovací rohový plastový (4+2+4+2)x75/125

18771**ROZDĚLOVACÍ BOXY****KÓD**

Box rozdělovací rohový 3x75/125

15733

Box rozdělovací rohový (1+3+1)x75/125

16536

Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/125

16537

Box rozdělovací rohový (2+4+2)x75/150

16538

Box rozdělovací přímý (1+3+1)x75/60x200

16540

Box rozdělovací přímý (2+4+2)x75/60x200

16539**PŘÍSLUŠENSTVÍ****KÓD**

Prodloužení 125 mm x 0,5 m

16542

Prodloužení 150 mm x 0,5 m

16706

Škrticí klapka

16730

Oblouk 90°

15739

Redukce 100/75

15740

Redukce 125/75

15741

Redukce rohová 125/75

16541

Držák hadice

15752

Řezák hadice PE 75 mm

20248

Spojka hadice

15742

Teplem smrštitelná trubice

15749

Těsnění mezi hadicí a box

15748

Těsnění mezi hadicí a spojku

15747

Záslepka boxu

15751

Záslepka hadice

15750

Univerzální stříbrná páska DUCT - 50 mm x 50 m x 0,15 mm, do 60 °C

16654

Těsnící hliníková páska TALE (zesílená skelným vláknem) - 50 mm x 50 m x 0,3 mm, do 120 °C

16655