



## Niklované trubkové výměníky

Trubkové žebrované výměníky určené pro předávání tepla v zásobnících TV. Žebrování trubek poskytuje velkou plochu a zajišťuje lepší přenos tepla.


**Poniklování umožňuje instalaci do zásobníků TV.**

### Technické údaje

MATERIÁL	poniklovaná měď
MAX. PRACOVNÍ TLAK	10 bar
MAX. PRACOVNÍ TEPLOTA	95 °C

### Rozměry a typy

OBJEDNACÍ KÓD	<b>8377</b>	
PLOCHA	m <sup>2</sup>	0,94
DÉLKA SPIRÁLY	mm	400
PRŮMĚR SPIRÁLY	mm	110
PŘIPOJENÍ	--	3/4"
POČET TRUBEK	ks	1

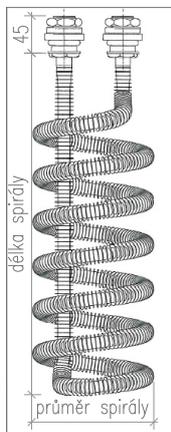

### Příruby

Výměníky jsou určeny do zásobníků s přírubovým hrdlem – typ RxDC 300 nebo RxBC 200 a 300.

Instalují se pomocí příruby se 2 otvory.



TYP ZÁSOBNÍKU	RxDC	RxBC
OBJEDNACÍ KÓD	12706	8375

