

FILTERMAG PK

Filtr s nádobkou, magnetem a kulovými kohouty, pod plynové kotle.

- Jednoduchá instalace.
- Nerezové sítko s velikostí oka 800 µm.
- Tyčový magnet s indukcí 13 200 Gs.
- Připojovací rozměry G 3/4" M x G 3/4" Fu.


Objednací kód – 18215



Montáž

Filtr se instaluje před zdroj (typicky pod plynový kotel) do zpátečky otopných okruhů, hrdla pro výstup do kotle (s přímým kulovým kohoutem) a pro vypouštění (s vypouštěcí zátkou) lze zaměnit.

Vstup je vždy přes rohový kulový kohout z boku nádoby.

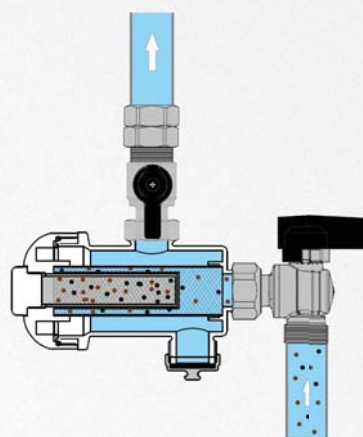

Čištění

Uzavřete oba kulové kohouty.

Vypusťte kapalinu (odšroubujte zátku).

Odšroubujte plastové víčko s magnetem (**Obr.1**).

Sundejte filtrační sítko (**Obr.2**).

Vyšroubujte magnet (**Obr.3**).

Vyčistěte pouzdro magnetu i sítko od nečistot.

Zpět smontujte.

Otevřete oba kulové kohouty.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Magnetické filtry

Úsporné řešení pro vaše topení