



## ROZDĚLOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKŮ



### Hydraulické vyrovnávače HW 60/125


Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu. Umožňuje vyrovnání různých průtoků čerpadlovými skupinami a kotlem. Používá se pro připojení kotle s vlastním oběhovým čerpadlem k rozdělovači. Nepoužívá se pro připojení rozdělovače k akumulační nádobě. Termoizolační obal 110 × 110 mm.

#### Připojovací rozměry a typy

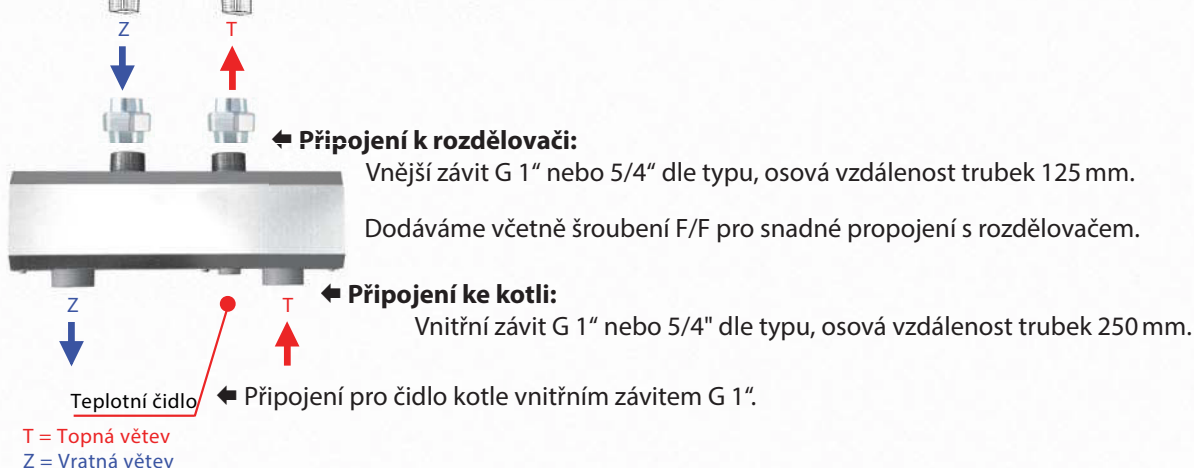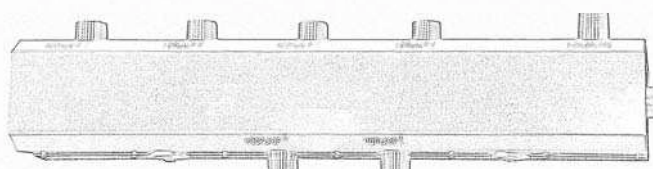

Typ	Připojení	Max.průtok	Kód
HW 60/125 G 1"	1" M	2 m <sup>3</sup> /h	9188
HW 60/125 G 5/4"	5/4" F	3 m <sup>3</sup> /h	9514

#### Příslušenství



#### Nástěnný držák pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HW

Pár držáků k montáži hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků na stěnu. Vzdálenost mezi stěnou a středem hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků 100 mm.

Obj. kód: 9190