



HR 100 R a HR 100 RS

Centrální rekuperační jednotka určená pro větrání malých bytů nebo jednotlivých místností. Mají dva režimy chodu – nízký a vysoký, k ovládní je třeba využít externího přepínače, nejčastěji obyčejného dvojitého přepínače na stěně nebo hygrostatu.

Rekuperační jednotka i vzduchotechnické potrubí se nejčastěji instalují do prostoru stropního podhledu nebo do nevyužitě půdy.

HR 100 R je vhodná pro podkrovní instalace. Servisní panel je umístěn na vrchní straně jednotky.

Objednací kód 7 483

HR 100 RS je vhodná pro instalace do podhledu nebo pro upevnění do stopu. Servisní panel je umístěn na spodní straně jednotky.

Objednací kód 10 308

Technické údaje


VÝKONOVÉ PARAMETRY

Průtok vzduchu	66 m ³ /h (maximální průtok)
Účinnost rekuperace	48 m ³ /h (běžný průtok) max. 70%

AKUSTICKÉ PARAMETRY

Hladina hluku (ve vzdálenosti 3 m)	20 dB(A) při běžném průtoku vzduchu
	30 dB(A) při maximálním průtoku vzduchu

Rozměry

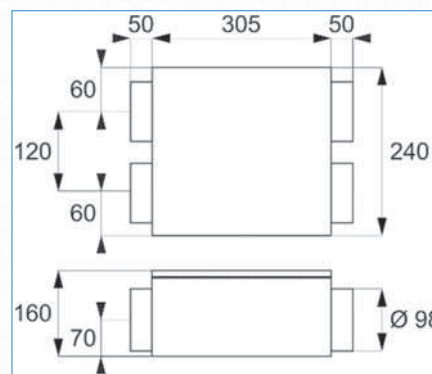

Příslušenství

K jednotkám lze dokoupit filtry třídy filtrace G3 (jemný prach) a sady izolací pro zamezení tepelných ztrát.