


ROZDĚLOVAČ HV 60/125

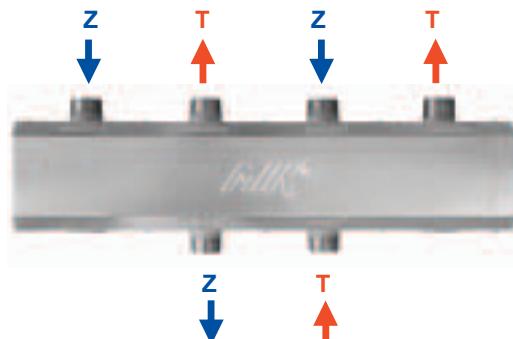

T = Topná větev
Z = Zpětná větev

Rozdělovač s izolací, vhodný pro výkon zdroje do 50 kW (při $\Delta t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ v primárním okruhu).

Max. průtok 2 m³/h.

Max. tlak 6 bar.

Termoizolační obal 110 × 110 mm.

Připojení vnější závit G 1" k čerpadlovým skupinám, osová vzdálenost trubek 125 mm.

Připojení ke kotli vnější závit G 1", osová vzdálenost trubek 125 mm.

Položka	Použití	Délka	Kód
HV 60/125-2	Pro připojení 2 topných okruhů	508 mm	9507
HV 60/125-3	Pro připojení 3 topných okruhů	758 mm	9508

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO ROZDĚLOVAČ HV



Pár držáků k montáži na stěnu rozdělovače s termoizolačním obalem 110 × 110 mm.
Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm.

Kód: 9191