
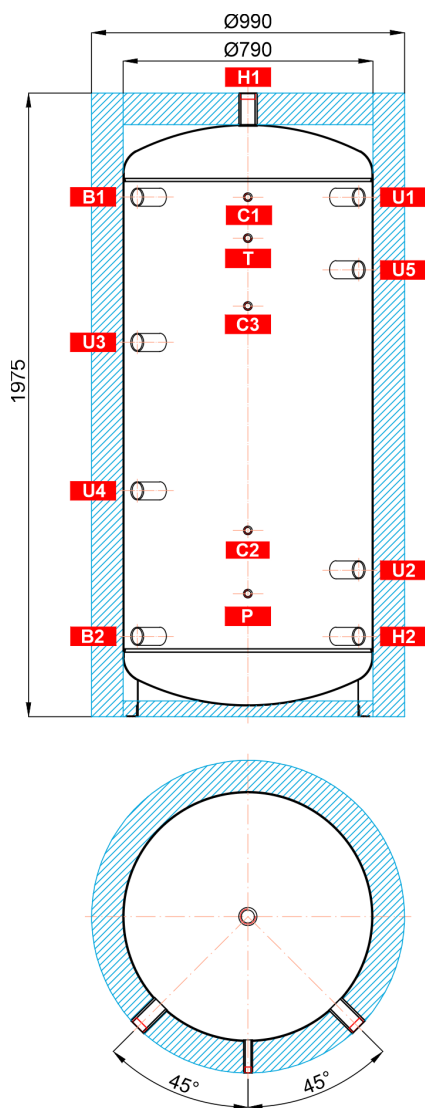


TECHNICKÝ LIST

Akumulační nádrž PS 900 N+

	Základní charakteristika	
	Použití	Ocelová svařovaná nádrž určená k akumulaci a následné distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel a dalších zdrojů tepla
	Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), směs voda-glycerín (max. 2:1) a teplotnosný olej
	Objednací kód nádrže	15144
	Objednací kód izolace	19298
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)		
		platné pro nádrž s izolací
Třída energetické účinnosti		neudává se
Statická ztráta		124 W
Užitný objem		860 l
Technické údaje		
Celkový objem nádrže		860 l
Max. pracovní teplota v nádrži		95 °C
Max. tlak v nádrži		4 bar
Průměr nádrže		790 mm
Průměr nádrže s izolací		990 mm
Celková výška nádrže		1975 mm
Klopná výška bez izolace		2020 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže		100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže		50 mm
Tloušťka izolace víka nádrže		100 mm
Hmotnost prázdné nádrže bez izolace		103 kg
Materiály		
Materiál nádrže		S235JR
Materiál izolace pláště nádrže		flís
Vnější povrch izolace pláště nádrže		tvrdý polystyren
Izolace dna a vrchní části nádrže		flís
Příslušenství		
Elektrické topné těleso		ETT-A, C, D, F, P, M
Max. délka topného tělesa		815 mm

Akumulační nádrž PS 900 N+
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Zdroje tepla			
B1	Přívodní od zdroje tepla	G 6/4" F	1645
B2	Vratná do zdroje tepla	G 6/4" F	255
Otopná soustava			
H1	Výstupní do otopné soustavy	G 6/4" F	1975
H2	Vratná z otopné soustavy	G 6/4" F	255
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1645
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	590
C3	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1300
T	Teploměr	G 1/2" F	1515
P	Pojistný ventil	G 1/2" F	390
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1645
U2	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	465
U3	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1185
U4	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	715
U5	Univerzální vstup/výstup	G 6/4" F	1415