


## TECHNICKÝ LIST

### Pokožová jednotka RCD2



Rozměrové schéma

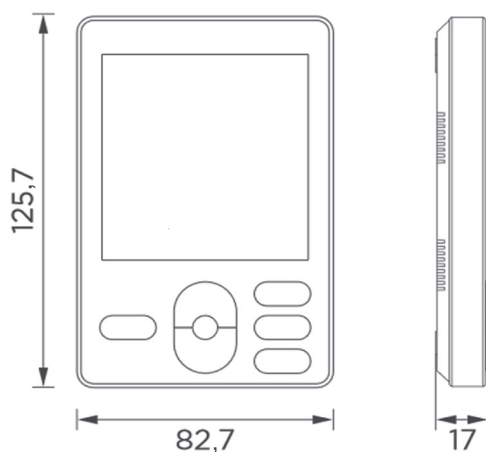

#### Základní charakteristika

Použití	Pokožová jednotka pro pohon AHC40 s ekvitermním regulátorem. Kromě pokojové teploty měří také relativní vlhkost a tlak vzduchu.
Instalace	Na stěnu pomocí dodaných vrtů.
Objednací kód	<b>16973</b>

#### Technické parametry

Napájení	Z připojeného regulátoru pohonu ventilu (AHC 40). (Průřez vodiče 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> .)
Spotřeba	Max. 0,02 W
Napájení hodin	Baterie CR2032
Přesnost hodin	± 1s (24 h) při 20 °C
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	III
Přípustná teplota okolí	0 až 40 °C
Hmotnost	140 g

#### Čidla

Typ čidla teploty	Murata NTC (10 kΩ)
Další vestavěná čidla	Čidlo vlhkosti, tlaku (vzduchu), okolního osvětlení.

#### Parametry krytu

Barva	bílá
Materiál	PC termoplast
Rozměry (š x v x h)	82,7 x 125,7 x 17 mm
Uchycení na stěnu	2x vrt

#### Parametry pro skladování

Povolený rozsah teplot	-20 až 65 °C
------------------------	--------------