
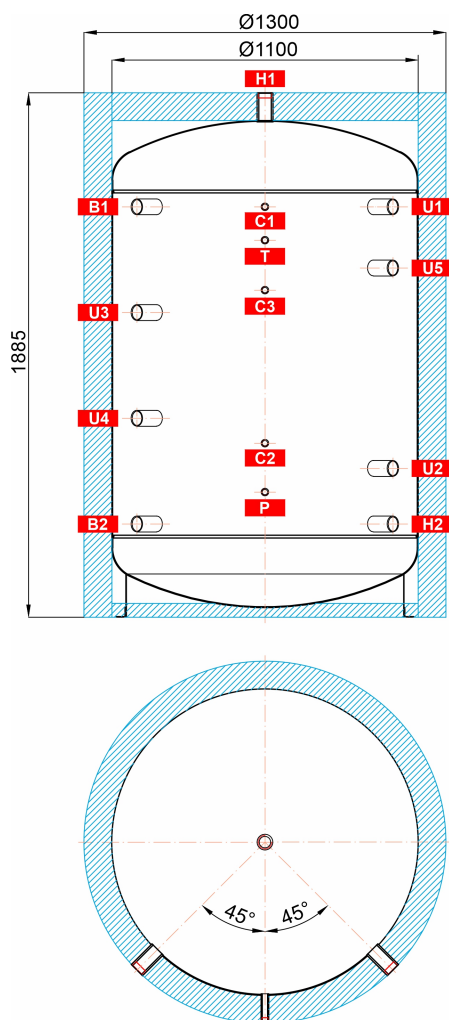


TECHNICKÝ LIST

Akumulační nádrž PS 1500 N25

	Základní charakteristika	
	Použití	Ocelová svařovaná nádrž určená k akumulaci a následné distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel a dalších zdrojů tepla. Je osazena hrdly se závitem G 2,5" F.
	Pracovní kapalina	voda, směs voda-glykol (max. 1:1), směs voda-glycerín (max. 2:1) a teplotnosný olej
	Objednací kód nádrže	19379
	Objednací kód izolace	19381
Energetické parametry (dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013)		
		platné pro nádrž s izolací
Třída energetické účinnosti		neudává se
Statická ztráta		172 W
Užitný objem		1506 l
Technické údaje		
Celkový objem nádrže		1506 l
Max. pracovní teplota v nádrži		95 °C
Max. tlak v nádrži		3 bar
Průměr nádrže		1100 mm
Průměr nádrže s izolací		1300 mm
Celková výška nádrže		1885 mm
Klopná výška bez izolace		1965 mm
Tloušťka izolace pláště nádrže		100 mm
Tloušťka izolace dna nádrže		50 mm
Tloušťka izolace víka nádrže		120 mm
Hmotnost prázdné nádrže bez izolace		185 kg
Materiály		
Materiál nádrže		S235JR
Materiál izolace pláště nádrže		flís
Vnější povrch izolace pláště nádrže		tvrdý polystyren
Izolace dna a vrchní části nádrže		flís
Příslušenství		
Elektrické topné těleso		ETT-A, C, D, F, P, M
Max. délka topného tělesa		955 mm

Pro elektrické topné těleso je nutné použít redukci G 2,5" M x G 6/4" F

Akumulační nádrž PS 1500 N25
Rozměrové schéma

NÁVARKY

poz.	popis	připojení	výška [mm]
Zdroje tepla			
B1	Přívodní od zdroje tepla	G 2,5" F	1465
B2	Vratná do zdroje tepla	G 2,5" F	355
Otopná soustava			
H1	Výstupní do otopné soustavy	G 2,5" F	1885
H2	Vratná z otopné soustavy	G 2,5" F	355
Regulace a zabezpečení			
C1	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1475
C2	Teplotní čidlo	G 1/2" F	625
C3	Teplotní čidlo	G 1/2" F	1175
T	Teploměr	G 1/2" F	1355
P	Pojistný ventil	G 1/2" F	450
Univerzální vstup/výstup			
U1	Univerzální vstup/výstup	G 2,5" F	1465
U2	Univerzální vstup/výstup	G 2,5" F	535
U3	Univerzální vstup/výstup	G 2,5" F	1095
U4	Univerzální vstup/výstup	G 2,5" F	715
U5	Univerzální vstup/výstup	G 2,5" F	1255