

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA G 1/2“ do zásuvky

Výkony: 200 - 1350 W

Použití: koupelnové radiátory




Elektrická topná tělesa Z-ZT

Elektrická odporová tělesa určená pro ohřev stojaté i proudící vody nebo nemrznoucí směsi a nebo teplotnosného oleje v koupelnových otopných tělesech.

Tělesa se instalují v libovolné poloze kromě svislé polohy s elektrickým přívodem nahoře. Připojují se do zásuvky krouceným kabelem s unischuko vidlicí.

Pro spínání těles podle teploty v místnosti je možné využít zásuvkové termostaty TZ33 nebo TZT63. Tělesa nejsou vybavena prostorovým termostatem.

ROZMĚRY A TYPY

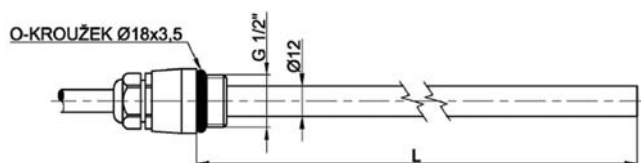

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| TOPNÉ TĚLESO | nerezavějící ocel AISI A304 |
| PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT | G 1/2" M |
| TĚLO TOPNÉHO TĚLESA | mosaz - chromovaná |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | 230 V 50 Hz |
| ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ | 1/N/PE AC 230V |
| KRYTÍ DLE ČSN EN 60529 | IP 44 |
| OCHRANNÁ TŘÍDA DLE ČSN EN 61140 ed.2 | I |
| TERMOSTAT PROVOZNÍ | pevně nastavený, automat. reset |
| TEPLOTA VYPNUTÍ | 80 ± 5 °C |
| TEPLOTA SEPNUTÍ | 35 ± 15 °C |
| TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ | pevně nastavený, bez resetu |
| TEPLOTA VYPNUTÍ | 110 +0/-5 °C |
| KABEL | |
| PRŮŘEZ | 3× 0,75 mm ² |
| DĚLKA | 3m |
| KABELOVÁ VÝVODKA | Pg9 |

| MODEL | | Z-ZT 200 | Z-ZT 300 | Z-ZT 400 | Z-ZT 500 | Z-ZT 600 | Z-ZT 700 | Z-ZT 800 | Z-ZT 900 | Z-ZT 1000 | Z-ZT 1200 | Z-ZT 1350 |
|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| JMENOVIÝ VÝKON | W | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 |
| JMENOVIÝ PROUD | A | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 5,9 |
| DĚLKA TĚLESA (L) ± 5mm | mm | 318 | 395 | 435 | 535 | 585 | 685 | 735 | 835 | 885 | 1045 | 1135 |
| OBJEDNACÍ KÓD | -- | 11950 | 7145 | 7146 | 7585 | 7586 | 7587 | 7147 | 7148 | 7590 | 7591 | 8402 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

T-kus G 1/2" FFM - pro instalaci topného tělesa do radiátoru zapojeného do teplovodní otopné soustavy - **obj. kód: 7926**



Zásuvkový termostat Regulus TZ33 - **obj. kód: 6295**



Termostat spíná či vypíná topné těleso tak, aby teplota v místnosti dosáhla hodnoty zvolené otočným ovladačem.

Požadovaná teplota se nastavuje otáčením ovladače termostatu.

Zásuvkový termostat Regulus TZT63 - **obj. kód: 8269**



Termostat se dvěma režimy:

- běžný - spíná či vypíná topné těleso tak, aby teplota v místnosti dosáhla zvolené hodnoty
- s časovačem - po zapnutí hřeje těleso po nastavenou dobu (15 min. až 5 hodin). LCD displej zobrazuje teplotu v místnosti a odpočítávaný čas do vypnutí funkce časového spínače.